


## OPTIMUM, Neutraal element op open onderkast



FlushTop

### NEUTRAAL ELEMENT B107DN4P

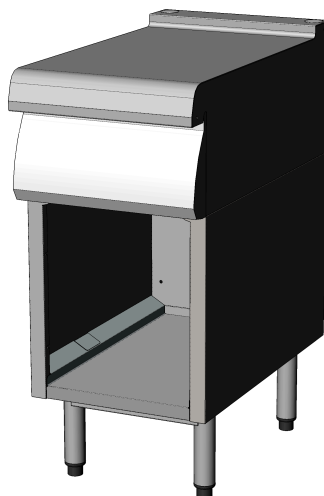

### DE PLUSPUNTEN OPTIMUM

**FlushTop** : Vlakke oppervlakten, lasergesneden randen, die een assemblage met vrije zijkanten toelaat.

### ALGEMEENHEDEN

- \* Constructie van roestvrijstaal, ontworpen om elk insijpelen te weren.
- \* Zeer betrouwbare stevigheid die een directe wandmontage toelaat.
- \* Bedieningen gegroepeerd en ingebouw, beschermd tegen stoten en overloop.
- \* Toestel geleverd op vast onderstel H 200 mm uitgerust met vijzels.

### NEUTRAAL BOVENSTEL

- \* Monoblok neutraal bovenstel

### OPEN ONDERKAST

- \* Keukenkast compatibel met vaatwerk GN 1/1, met bodem van roestvrijstaal uitgerust met verhoogde kanten tegen afstroming.

### HULPSTUKKEN


- \* Zie technische algemeenheden.

### NORMEN: Het toestel beantwoordt aan volgende normen

**IP 25 en IK 9:** Beschermingsgraden.  
**XP U 60-010:** Hygiëne.

## B1O7DN4P

**Aansluiting ELEKTRISCH**  
Elektrische leiding op 150 mm van de vloer  
(Kabel met 1,5 m loos te voorzien)

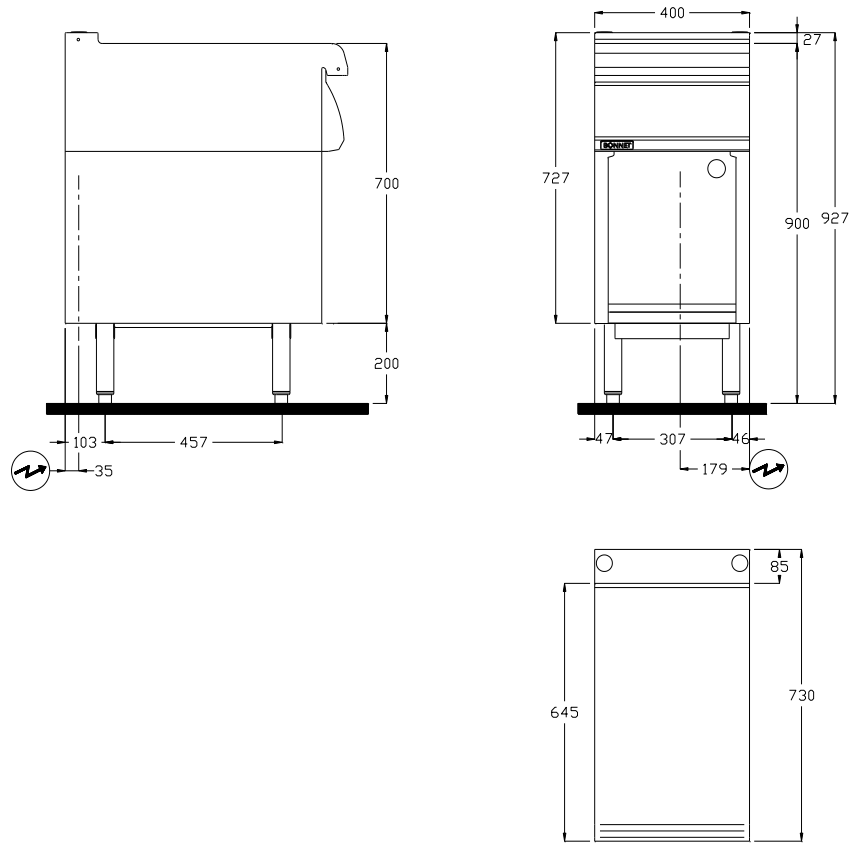

### AFMETINGEN (mm)

Breedte	400
Diepte	730
Hoogte	927

### VERPAKKING (mm)

Breedte	540
Diepte	1060
Hoogte	1150

### GEWICHT (KG)

40

### SAMENSTELLING ONDERSTEL

Breedte onderkast	400
-------------------	-----

### ELECTRICITEIT (Optie geventileerde verwarming) (Monofasig 230V+A)

Vermogen (kW)	230V a.c.	1
Max. intensiteit (A)	230V 3a.c.	4.5