

OPTIMUM, Elektrische kooktoestellen, ELECTRISCH WATERBADGRILL op open onderkast**GRILL**
B107GE4PE**ALGEMEENHEDEN**

- * Constructie van roestvrijstaal, ontworpen om elk insijpelen te weren.
- * Zeer betrouwbare stevigheid die een directe wandmontage toelaat.
- * Bedieningen gegroepeerd en ingebouw, beschermd tegen stoten en overloop.
- * Toestel geleverd op vast onderstel H 200 mm uitgerust met vijzels.

GRILL

- * Elektrische grill met rechtstreeks contact dat zorgt voor een groot debiet en een optimale markeerkwaliteit.
- * Groot vermogen dat een permanente productie mogelijk maakt.
- * Sturing door vermogendoseervoorziening met 6 standen, die pyrolyse van de vetten mogelijk maakt (positie 6).
- * Zwenkend roestvast stalen onderstel uitgerust met een handvat met waterbak volledig van roestvast staal voor het opvangen van de braadsappen zodat ze niet kunnen verkolen.

OPEN ONDERKAST

- * Keukenkast compatibel met vaatwerk GN 1/1, met bodem van roestvrijstaal uitgerust met verhoogde kanten tegen afstroming

HULPSTUKKEN

- * Zie technische fiche algemeenheden.

NORMEN: Het toestel beantwoordt aan volgende normen

EN 60335-2-50: Europese norm inzake de veiligheid van elektrische toestellen.

(France normen: indice de classement C 73-850).


IP 25 en IK 9: Beschermingsgraden..

XP U 60-010: Hygiëne.



B107GE4PE

Aansluiting ELEKTRISCH
Elektrische leiding op 615 mm van de vloer
(Kabel met 1,5 m loos te voorzien)

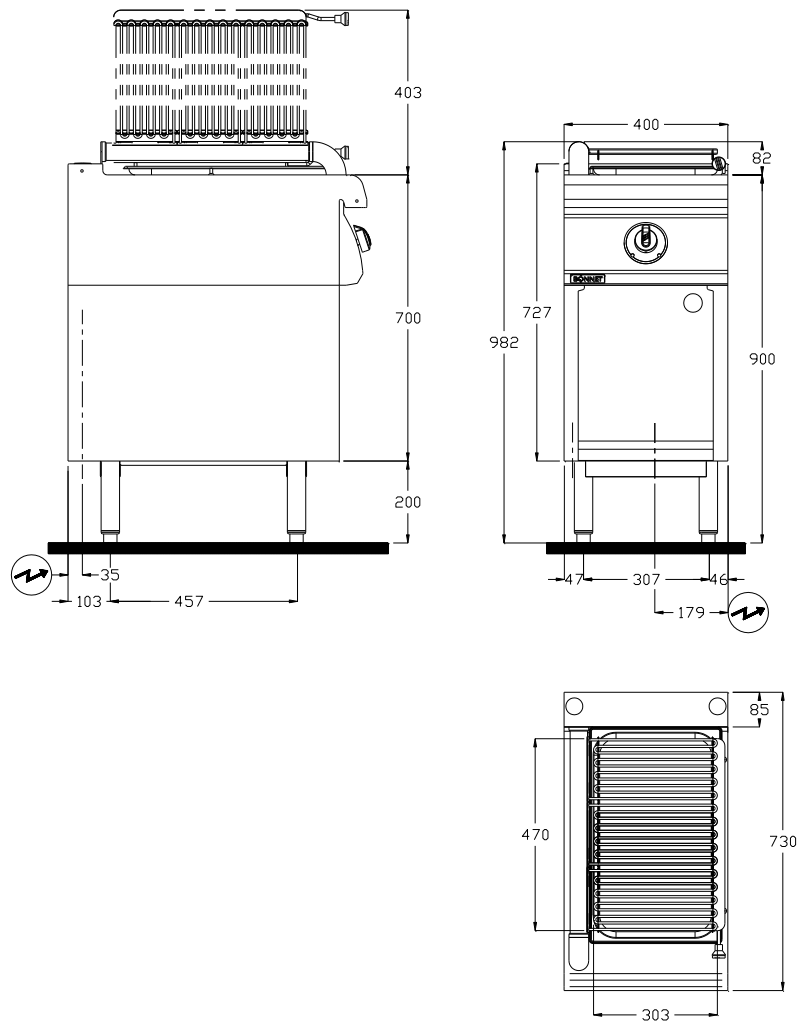

AFMETINGEN (mm)

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Breedte | 400 |
| Diepte | 730 |
| Hoogte | 982 |
| Grill | 470 x 303 |
| Nuttig oppervlakte (dm ²) | 14 |

VERPAKKING (mm)

| | |
|-----------------|-------------|
| Breedte | 940 |
| Diepte x Hoogte | 1060 x 1150 |

GEWICHT (KG)

45

SAMENSTELLING BOVENSTELLING

| | |
|-------------------|---|
| Grill breedte 303 | 1 |
|-------------------|---|

SAMENSTELLING ONDERSTEL

| | |
|-------------------|-----|
| Breedte onderkast | 400 |
|-------------------|-----|

ELECTRICITEIT (Driefasig 230V+A of 400V+N+A)

Apparaat

| | | |
|----------------------|-------------|------|
| Vermogen (kW) | 230V 3a.c. | 3.93 |
| | 400V 3Na.c. | 3.93 |
| Max. intensiteit (A) | 230V 3a.c. | 10 |
| | 400V 3Na.c. | 5.7 |

Optie kit warmkast (bij te voegen op het totaal vermogen)

| | | |
|---------------|-------------|---|
| Vermogen (kW) | 230V 3a.c. | 1 |
| | 400V 3Na.c. | 1 |